Castel
Italian technology

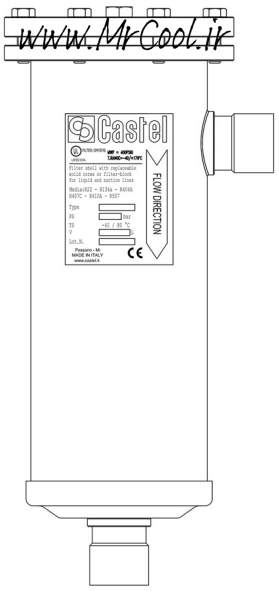

Product Code

4412/9A

Solid Core Drier Shell
1.1/8"ODS

CLASSIC

Product use

Dryers for the liquid line that allow the replacement of the dryer elements, so-called cartridges.
Accessories for use with the following ASHRAE 34:2019 refrigerants, Class A1:
- HCFC (R22)
- HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, or R507)
- HFO and HFO/HFC blends (R1234ze, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A)

Maximum allowable pressure PS = 45 bar.
www.MrCool.ir
Allowable temperatures TS = -40 / +80 °C

Product details

Connections ODS Ø [in.]	1.1/8"
Connections ODS Ø [mm]	-
Cores type	4490/A4490/B4490/AA4490/AB
N° of cores	2
Nominal volume [cm³]	1600
PS[bar]	45 (1)
TS[°C] Min	-40
TS[°C] Max	+80
Package pcs	1
Info	Threaded cover

www.MrCool.ir

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

Notes

(1): MWP = 470 psi according to UL approval

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.