

ترموستات مدل i30

مشخصات ترموستات (کنترل کننده ضد یخزدگی):

نمایش دما با دقت ۱ درجه سانتیگراد

تنظیم دمای Setpoint با دقت یک درجه سانتیگراد از ۵ تا ۱۵ درجه

سنسور دیجیتال با دقت ۰/۱ درجه سانتیگراد

تحمل پلاتین رله ها - ۲۵۰ ولت - ۷ آمپر می باشد.


مجهاز به ترمینال های فونیکس جدا شونده

دارای نمایش خطای عدم اتصال سنسور و یا کاهش دما (پایین تر از ۴ درجه) - خطای Er

منبع تغذیه ۲۲۰ ولت

قابل اتصال بر روی ریل مینیاتوری

مجهاز به فیوز اتصال کوتاه

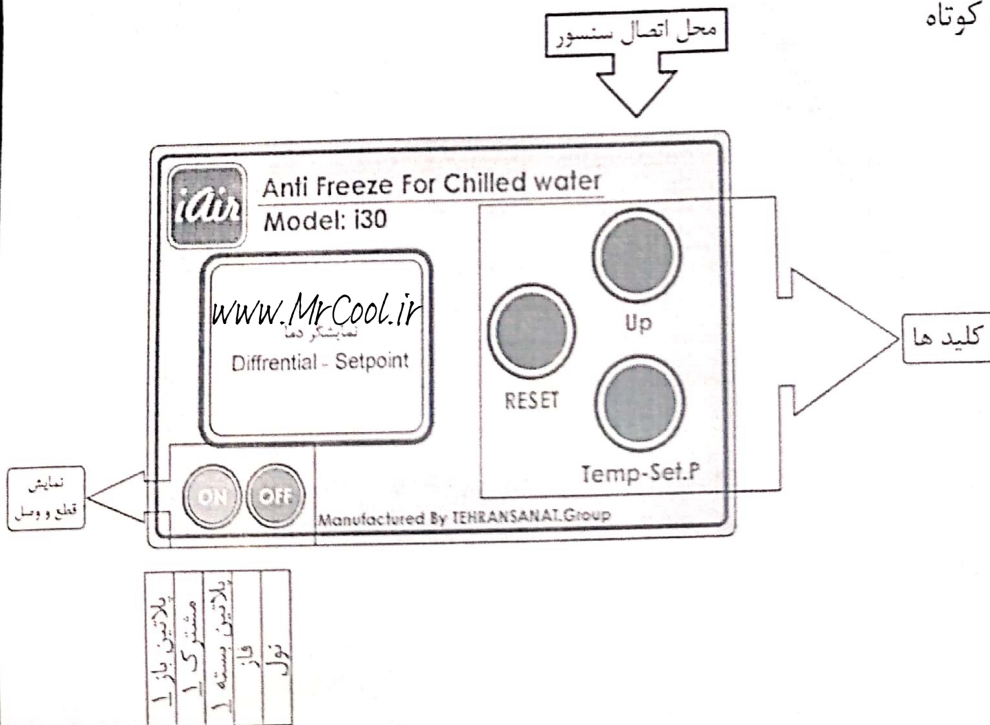

نحوه تنظیم دستگاه:

ابتدا دستگاه دمای سنسور را نشان می دهد، که جهت تنظیم دمای قطع و وصل می بایست کلید پایین (Temp) را یکبار فشار داده و پس از نمایش دمای تنظیم شده، توسط کلید های (Up) دمای مورد نظر را تنظیم کنید. و در آخر جهت خروج از تنظیمات، دوباره کلید (Temp) را فشار داده تا دمای سنسور نمایش داده شود. جهت رفع رست دستگاه میبایست دکمه (Reset) را یک بار فشار دهید.

اخطار:

به علت وجود منبع تغذیه (High Voltage) از باز کردن دستگاه و دستکاری آن خودداری نمایید.