

ترموستات مدل i40

مشخصات ترموستات (کنترل کننده بر اساس دما):

نمایش دما با دقت ۰/۱ درجه سانتیگراد

تنظیم دمای **Setpoint** با دقت یک درجه سانتیگراد - از ۴ تا ۳۰ درجه

با قابلیت تنظیم اختلاف دمای قطع و وصل رله ها - ۱ تا ۲ درجه - Differential

سنسور دیجیتال با دقت ۰/۱ درجه سانتیگراد

دارای خازن جرقه گیر بر روی خروجی رله ها - تحمل پلاتین رله ها - ۲۵۰ ولت - ۷ آمپر می باشد.

مجهز به ترمینال های فونیکس جدا شونده


قابلیت معکوس کردن ترتیب قطع و وصل رله ها، جهت یکسان سازی مقدار کارکرد دستگاهها - (سفارشی)

دارای نمایش خطای عدم اتصال سنسور و یا کاهش دما (پایین تر از ۴ درجه) - خطای ICE

منبع تغذیه سویچینگ ۲۲۰ ولت

قابل اتصال بر روی ریل مینیاتوری

مجهز به فیوز اتصال کوتاه و ترمیستور ولتاژ

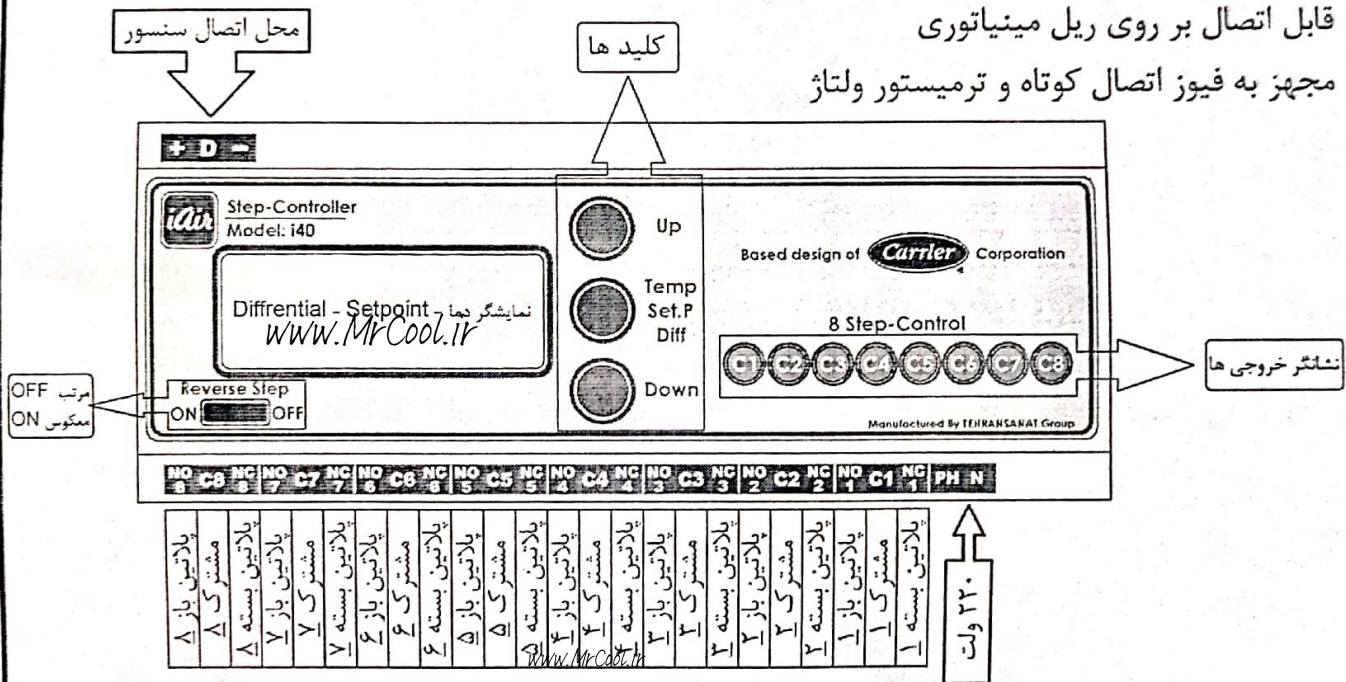

نحوه تنظیم دستگاه:

ابتدا دستگاه دمای سنسور را نشان می دهد، که جهت تنظیم دمای قطع و وصل می بایست کلید وسط (Temp) را یکبار فشار داده و پس از نمایش دمای تنظیم شده، توسط کلید های (Up و Down) دمای مورد نظر را تنظیم کنید.
 سپس دوباره کلید (Temp) را فشار داده و به ازای هر یک از کلیدهای (Up و Down) مقدار اختلاف دمای قطع و وصل خروجی های را مشخص می نماییم، مجدد پس از فشردن کلید (Temp)، توسط کلیدهای (Up و Down) اختلاف دمای نمایش و دمای حقیقی را تنظیم می نماییم.
 و در آخر جهت خروج از تنظیمات، دوباره کلید (Temp) را فشار داده تا دمای سنسور نمایش داده شود.

اخطار:

به علت وجود منبع تغذیه (High-Voltage) از باز کردن دستگاه و دستکاری آن خودداری نمایید.