


# فیلتر ساکشن

## (SUCTION FILTER)

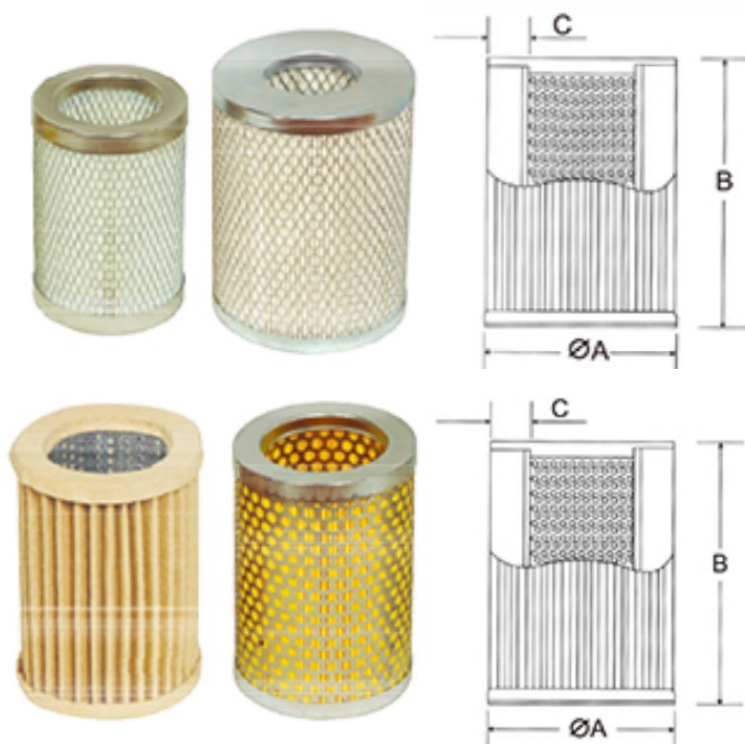

فیلترهای کر خط ساکشن LX

Type	A(IN)	B(IN)	C(IN)
LX48	3.74	5.51	0.79
Lx100	4.69	6.54	1.10

فیلترهای کر روغن ساکشن SX

Type	A(IN)	B(IN)	C(IN)
SX48	3.74	5.51	0.79
Sx100	4.69	6.54	1.10

### نحوه انتخاب توری فیلتر ساکشن مناسب:

- ◆ برای انتخاب توری فیلتر ساکشن مناسب، باید به عوامل زیر توجه کنید:
- ◆ اندازه و نوع سیستم تبرید: با توجه به اندازه و نوع سیستم تبرید، فیلتر مناسب را انتخاب کنید.
- ◆ نوع مبرد: فیلتر باید با نوع مبرد مورد استفاده در سیستم سازگار باشد.
- ◆ فشار کاری سیستم: فیلتر باید قادر به تحمل فشار کاری سیستم باشد.
- ◆ اندازه و نوع اتصالات: اتصالات فیلتر باید با لوله‌های سیستم سازگار باشد.

### نحوه نصب توری فیلتر ساکشن:

- نصب توری فیلتر ساکشن باید توسط تکنسین‌های مجرب و متخصص انجام شود. به طور کلی، مراحل نصب به شرح زیر است:
- (۱) ابتدا سیستم تبرید را خاموش و از برق جدا کنید.
  - (۲) محل مناسب برای نصب فیلتر را در خط لوله مکش انتخاب کنید.
  - (۳) لوله را در محل مورد نظر برش دهید و فیلتر را بین دو سر لوله نصب کنید.
  - (۴) از محکم بودن اتصالات و عدم نشتی اطمینان حاصل کنید.
  - (۵) سیستم را روشن و عملکرد آن را بررسی کنید.